


～内容物を酸化から守る！バリア性包材～

オーファンバリアEXグレード

製品の特徴

- バリア樹脂(EVOH)で**酸素**の透過を**大幅カット**！
- 内容物の酸化を抑え、**ロングライフ化**が可能！
『**食品ロス削減**』に貢献！

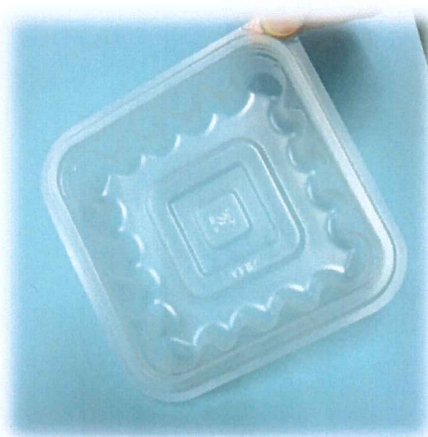

酸素透過度比較

項目	単位	一般PP (当社)	EXグレード 5%バリア
厚み	mm	0.35	0.35
酸素透過度 (23°C)	cm ³ /m ² ・day・atm	216	0.4

※代表値であり、規格値ではございません。

採用実績

『内容物の消費期限を延ばしたい・・・』

◎**デザート、惣菜容器**で採用。

カスタム

- 着色・薄物(0.25 mm～)・耐寒**にも対応致します。
- バリア厚み**の変更もご相談下さい。

お問い合わせ先

オージェイケイ株式会社

●本社・大阪営業所
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-1300号 大阪駅前第2ビル1322号
TEL. 06-6346-0751(代) FAX. 06-6346-1006

●東京営業所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-3-1 NBF神田須田町ビル6F
TEL. 03-6847-9300(代) FAX. 03-6847-9305